

MAGYAR

Tartalom

Jotul F 100 termékinformáció

Általános biztonsági óvintézkedések

Jotul F 100 beüzemelése

Előzetes összeszerelés a beüzemeléshez

Használati utasítás

Begyűjtés

Jotul F 100 termékinformáció:

Anyaga:	Öntöttvas
Felülete:	Feketére festett és kékesfeketére zománcozott
Tüzelőanyag:	Fa
Fatönk hossza:	40 cm (max.)
Huzat rendszer:	Felső huzatrendszer
Égetési rendszer:	Másodlagos égetés
Kémény kivezetés:	Felül, hátul
Kémény kiv. mérete:	Ø 125/150 mm
Súly:	97 kg
Kiegészítők:	hosszú lábak
Termék méretei:	Lásd az 1. ábrát

Általános biztonsági óvintézkedések

Követelmények a padlólaphoz: Ha a kályhát gyúlékony padlóra telepítjük, akkor egy erős, ellenálló, tűzálló réteggel kell takarnunk a padlót a kályha alatt. Ennek a rétegnek legalább 150 mm-rel kell minden irányban nagyobbak lennie, mint a kályha alapterülete, illetve 300 mm-rel nagyobbak a kályha elejénél, az ajtónál (Lásd a Beépítési Szabályzatot). Javasoljuk, hogy ez ügyben vegye fel a kapcsolatot a helyi Jotul kereskedőjével, mielőtt beüzemelne a terméket.

A termék távolsága a faltól (lásd az 1.ábrát)

Követelmények a falhoz: A falnak legalább 100 mm vastagnak kell lennie, téglából, betonból, vagy könnyű betonból. Más anyagokból is készülhet amely megfelelő dokumentációval el van látva.

A kályha beüzemelése fali bemélyedésbe: A szabadon álló kályhát fali bemélyedésbe is el lehet helyezni, ha a fal megfelel az előző bekezdésben leírtakhoz. A fali bemélyedés és a kályha között 100 mm távolságnak kell lennie hátul és oldalt. A bemélyedés magassága nem lehet kisebb, mint a termék magasságának és a bemélyedés mélységének az összege. A fali bemélyedésnek elől nyitottnak kell lennie

Mindig ellenőrizze le a helyi szabályokat, hogy biztosított legyen a beépítés biztonsága és szabályossága.

A kályha használatakor *mindig* tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket:

- ! Soha ne fűtse túl a kályhát. Ez komoly károkat okozhat a kályhában és a kéményben!
- ! Soha ne használjon benzint vagy bármilyen hasonló folyadékot a tűz begyújtásához!
- ! Kerülje el, hogy alacsony légnyomás alakuljon ki abban a szobában, ahol a kályha üzemel, mert mérgező gázok áramolhatnak vissza a szobába!
- ! Soha ne oltsa el a lángot vagy a hamut vízzel, mivel ez károsíthatja a kályhát és sérülést is okozhat!
- ! Ha nyitott ajtóval használja a kályhát, tegyen szikrafogót a tűz elé, és figyeljen arra is, hogy bútor vagy egyéb gyúlékony anyag ne legyen túl közel a kályhához!
- ! A hamut a házon kívül helyezze el, vagy ürítse olyan helyre, ahol nem okozhat lehetséges veszélyhelyzetet!
- ! Óvatosan használja a kályhát, mert az nagyon forró!

Jotul F 100 beüzemelése

Ellenőrizze le a kályhát, hogy megbizonyosodjon sérülésmentességéről, mielőtt először felszereli a készüléket.

Előzetes összeszerelés a beüzemeléshez

A termék nehéz. Szüksége lesz segítségre, mialatt összeszereli és a helyére állítja.

A kályha összeszerelése (lásd a 2. ábrát)

1. Miután kicsomagolta a kályhát, vegye ki a kályhába csomagolt alkatrészeket. Ezek az alkatrészek a driplek füst kivezető, a hamufogó tálca és az ajtókilincs gombja.
2. Ellenőrizze le a kályha sérülésmentességét és a szabályozó karok működőképességét.
3. A felső lap 2 csavarral van rögzítve.
4. Szerelje fel a hamufogó tálcat, ráakasztva a kályha elejére, közvetlenül az ajtó alá.

5. Csavarozza fel az ajtókilincs gombját az ajtókilincse (Az alátétet tegye a kilincs és a gomb közé).

Használati utasítás

A Jotul F100 CB (Clean Burn) rendszerű kályha, másodlagos égetési rásegítéssel, ami a füstben lévő mérgező gázokat és szilárd részecskéket is elégeti. Ezért nagyon fontos, hogy az ilyen rendszerű termékeket megfelelően használjuk.

A Jotul F 100 a következő vezérlővel van felszerelve:

Levegőszellőző vezérlő (lásd a 2-A ábrát)

Begyújtás szellőző vezérlő (lásd a 2-B ábrát)

Bal oldali helyzetben: Zárva
Jobb oldali helyzetben: Teljesen nyitva

Begyújtás/használat

- Nyissa ki teljesen a levegőszellőzőket a jobb oldali helyzetbe tolva a kart (lásd 2-A/B ábrát)
- Kicsi tűzzel kezdjen. Hagyja az ajtót félig nyitva amíg a fa tűzre kap. Fokozatosan növelje a méretet és tartsa így a tüzet pár óráig. Ismétlje meg ezt párszor.
- A fa begyulladás után a begyújtás szellőző kart elzárhatjuk, vagy a kémény igénynek megfelelően kicsit nyitva hagyhatjuk.
- Miután a kályha elérte az üzemi hőmérsékletét a levegőszellőző vezérlővel folytathatjuk az égést, mellyel növelhető a fűtésidőtartam.
- Amennyiben újra töltjük a kályhát, úgy a szellőző karokat nyissuk ki maximális állapotba.

Figyelem! Első használatkor kellemetlen szagokat érezhet, mely a továbbiakban természetesen már nem fog jelentkezni.

Festett termékek: Amikor először gyújt tüzet, normális jelenség, hogy az új festett kályha kellemetlen szagot bocsát ki. Ez a szag nem mérgező, de tartsa nyitva az ablakot vagy az

ajtót a kályha közelében a kiszellőzés érdekében.

Zománcozott termékek: Az új termék első pár használatakor lecsapódhat víz a kályha felületére. Elkerülendő folt megmaradását a felületen, fontos, hogy a lecsapódott vizet töröljük le azonnal.

Tisztítás és korom eltávolítás

A kályha használata során korom rakódik le a belső oldalfalakra. A korom jó szigetelő, így csökkenti a kályha melegének kifelé áramlását. Azért, hogy elkerüljük a karbonsav vagy a kondenzált víz kialakulását, fontos, hogy rendszeresen megnöveljük a hőfokot, hogy a lerakódás elpárologjon.

Legalább évente egyszer végezzen egy rutin karbantartási ellenőrzést. Ezt akkor érdemes megcsinálni, amikor a kéményt és a kéménycsövet tisztítja/tisztítják.

A kéménycső tisztítása

A kályhát a legkönnyebben az ajtón át tudja kitisztítani. A füstcső kitisztításához vegye ki a főzőlapot.

A Jotul azt javasolja, hogy alaposan vizsgálja át a kályhát a tisztítás után. Ellenőrizze az ajtó és az üveg tömítéseit. Cserélje ki a tömítéseket, ha azok lazák vagy lyukasok.

Külső karbantartás

Festett termékek: Néhány év használat után a festett termékek megváltoztathatják színüket. A megkopott részeket ajánlatos lecsiszolni újrafestés előtt.

Zománcozott termékek: A zománcozott termékeket elég száraz ronggyal letörölni. Ne használjon szappant és vizet. Az esetleges foltokat tisztítófolyadékkal el lehet távolítani.

Tűzifa hossza, mennyisége és minősége

A tűzifa maximális hossza 40 cm legyen. A fahasábokat a kályha oldalsó falával párhuzamosan helyezük el a kályhában. Az optimális működésnél a Jotul F 100 CB minimális hőkibocsátása 2,7 kW, névleges teljesítménye 5,5 kW. Számítások szerint egy óra alatt 2,2 kg „minőségi tűzifát” kell felhasználni a névleges hőkibocsátáshoz.

A „minőségi tűzifa” a Jotul szerint

A jó minőségű tűzifának olyan száraznak kell lennie, hogy víztartalma körülbelül 20-25% legyen. Annak érdekében, hogy ezt a szintet elérjük, a fát késő télen vagy kora tavasszal vágjuk ki, majd a nyár folyamán a szabad levegőn szárítsuk. Ősszel a fahasábokat zárt helyre vigyük, hogy az eljövendő tél során felhasználjuk.

Jó minőségű tűzifának mondhatóak az olyan jól ismert fafajták, mint a bükk, a nyír, és a tölgy.

1 kg fa energiaértéke nem változik sokat. Másfelől viszont a különböző fafajták nettó súlyai jelentősen eltérhetnek egymástól. Azaz egy bizonyos mennyiségű nyírfa elégetése kevesebb kW energiát ad, mint az ugyanannyi mennyiségű bükkfa. 1 kg „minőségi tűzifa” energiaértéke kb. 3,8 kWh. 1 kg teljesen száraz fa energiaértéke kb. 5 kWh, míg egy 60% nedvességtartalmú fa esetében ez az érték csak kb. 1,5 kWh.

A gyártó fenntartja jogot, hogy a termékben műszaki változtatást végezzen előzetes tájékoztatás nélkül.

További információ kérhető személyesen, telefonon, faxon, vagy e-mailben az alábbi címen:

MANI Magyar-Norvég Ing. és Ker. Kft.
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.
Tel./Fax: 363-3058, E-mail: mani@mani.hu

Fig. 2



Fig. 5

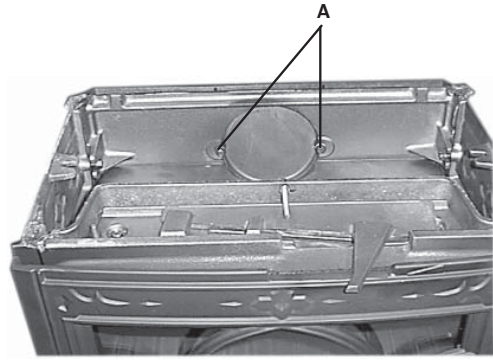


Fig. 4

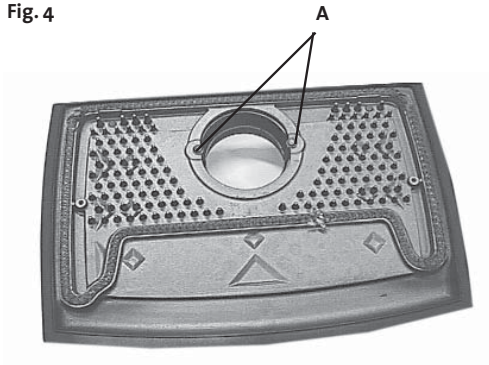


Fig. 6



Fig. 3

